



PRZYGOTOWANIA

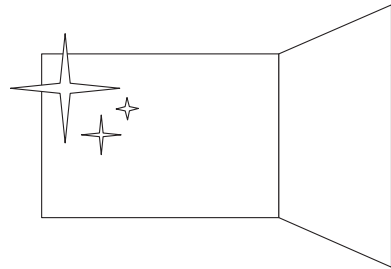

I. Przygotowanie ściany


Ściana do tapetowania powinna być czysta, sucha, lekko chłonna oraz pozbawiona nierówności, które wpłyną na efekt końcowy*.

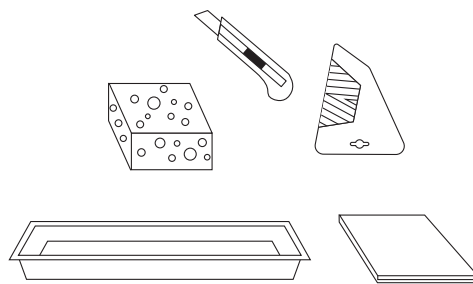

II. Potrzebne narzędzia

W swojej przesyłce, oprócz tapety, znajdziesz zestaw niezbędnych akcesoriów: korytka do moczenia tapety, gąbkę, nożyk do tapet, elastyczną szpachelkę i folię malarską.


Przydać może się również ołówek, poziomnica, miara, drabina oraz... druga osoba do pomocy!

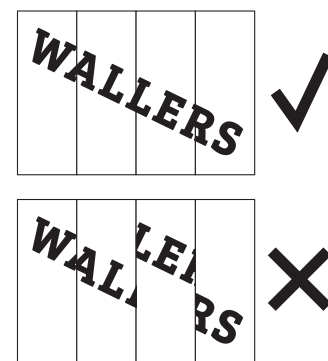

III. Sprawdzenie grafiki

Rozłóż pasy tapety obok siebie i sprawdź ich kolor oraz wzór.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami.

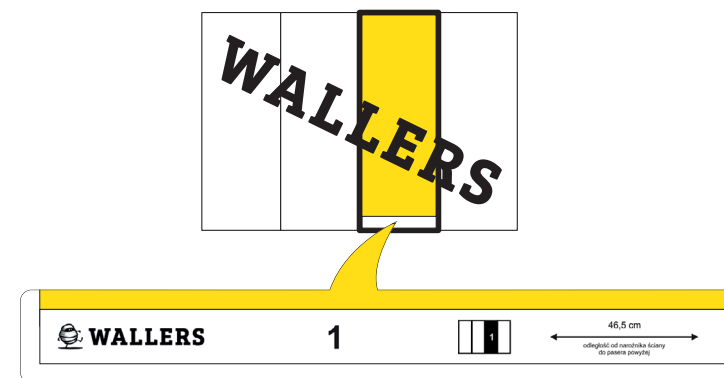

IV. Pasek informacyjny


Pierwszy bryt, który powinieneś położyć, to drugi od prawej – odległość jaką musisz zachować od prawej strony ściany jest ściśle określona i znajduje się w dolnej części grafiki, obok rysunku przedstawiającego kolejność przyklejania poszczególnych brytów.

* Świeżą ścianę pokrytą gładzią gipsową, lub innymi materiałami, które są chłonne oraz ścianę z płyty kartonowo-gipsowej należy pokryć środkiem gruntującym na minimum 2 godziny przed kładzeniem tapety. Powinien on dokładnie wsiąknąć w powierzchnię ściany.

* Ścianę pokrytą farbą należy umyć mydłem malarskim. Jeśli na ścianie znajduje się gruba warstwa farby, najlepiej przetrzeć ją papierem ściernym i odtłuścić.


* Ze ściany wytapetowanej trzeba zdjąć wszystkie dotychczasowe warstwy tapety oraz wszelkie pozostałości po niej. Jeśli po ich usunięciu zauważysz uszkodzenia powierzchni ściany, napraw je i zagruntuj całość.

KŁADZENIE TAPETY

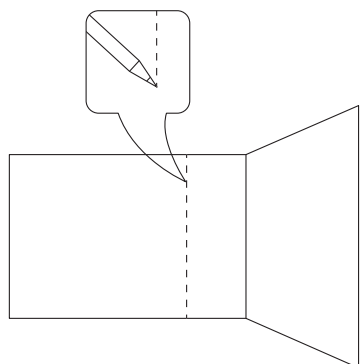


I. Zaznaczenie linii pomocniczej

Przy prawej krawędzi pierwszego brytu, w odległości zapisanej na pasku informacyjnym pierwszego brytu (patrz powyżej), za pomocą poziomnicy lub sznurka i ciężarka zaznacz ołówkiem pionową linię pomocniczą.

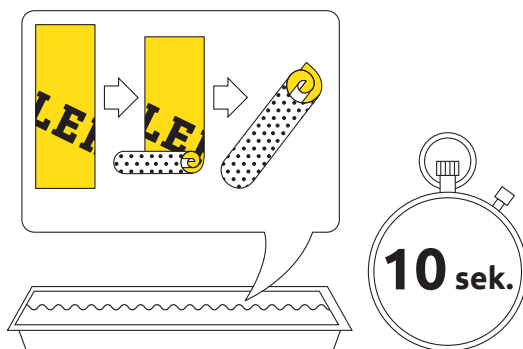


II. Aktywowanie kleju

Zwiń pas tapety w rulon – grafiką do środka. Zanurz rulon w pojemniku z wodą o temperaturze pokojowej. Odczekaj 10 sekund.

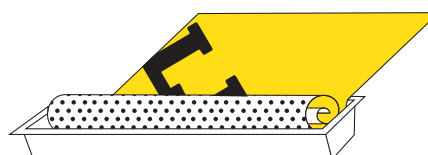


III. Rozwijanie tapety

Rozwiń rulon powoli z korytka tak, aby podczas rozwijania klej miał kontakt z wodą.

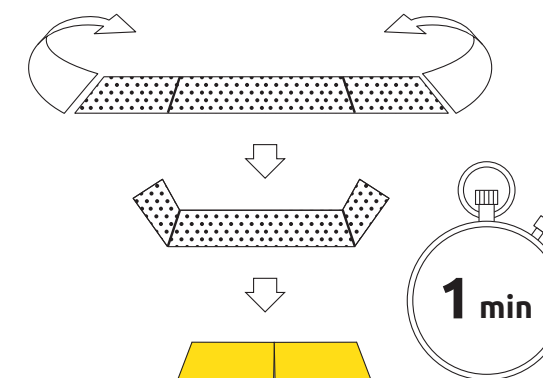

IV. Składanie tapety


Złóż tapetę, tak jak pokazuje ilustracja. Sugerowana metoda znacznie ułatwi dokładne przyklejenia grafiki do ściany w kolejnym etapie. Pozostaw na 1 minutę. Czas musi być jednakowy dla wszystkich fragmentów tapety!

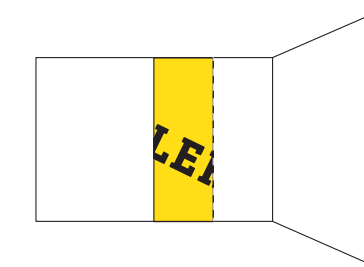

V. Naklejanie

Poszczególne pasy grafiki układaj od góry ściany w taki sposób, aby złożona grafika klejem do ściany swobodnie rozwinęła się w dół.


Grafiki naklejaj na zakładkę (2cm). Na każdym brycie znajdziesz znaczniki, które pomogą Ci poprawnie nakleić tapetę i które uwzględniają wspomnianą zakładkę.

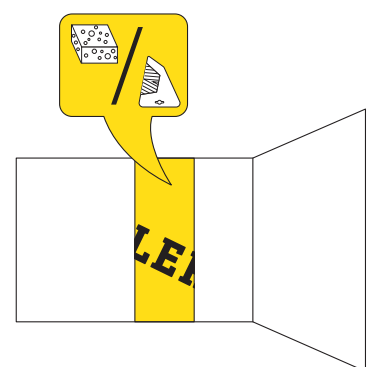

VII. Usuwanie pęcherzyków powietrza


Usuń pęcherzyki powietrza oraz nadmiar kleju spod tapety. Możesz wykorzystać do tego elastyczną szpachelkę lub gąbkę.

Po usunięciu pęcherzy powietrza oraz nadmiaru kleju, powtórz czynności od kroku II dla kolejnego brytu.

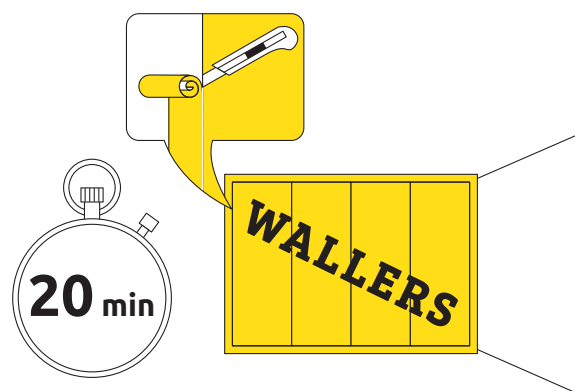

VIII. Przycinanie krawędzi

Po ok. 20 minutach od położenia całej grafiki, ostrym nożem do tapet przytnij górną i dolną krawędź tapety, a także naddatek po bokach – tak, aby je wyrównać. Pozostałe pod powierzchnią grafiki bąbelki, znikną same, więc nie przejmuj się nimi.

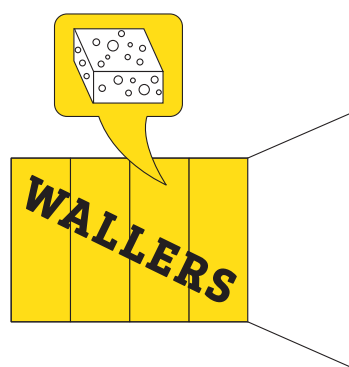

IX. Oczyszczenie

Bezpośrednio po zakończonej pracy delikatnie umyj tapetę, aby usunąć resztki kleju.



Powyższą instrukcję w formie filmu możesz także znaleźć pod adresem www.wallers.pl.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy dzwonić pod numer +48 575 970 087 albo pisać na maila sklep@wallers.pl :)



www.WALLERS.pl

sklep@wallers.pl